


# 24 埠 Giga 極速乙太網路交換器

- 符合 IEEE802.310Base- T IEEE802.3U100Base- TX 標準
- 24 個 10/100/1000 Mbps 自動調整 RJ45 標準乙太網路連接埠
- 所有埠支援自動 MDI/ MDIX 功能
- 所有埠都支援頻寬控制功能

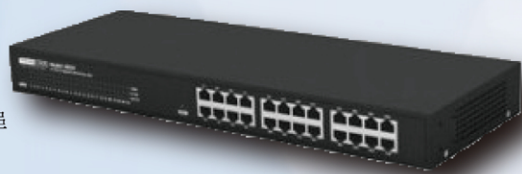

## 產品資訊

中文名稱	24 埠 Giga 極速乙太網路交換器
英文名稱	24-Port Gigabit Unmanaged Switch
硬體規格	
擺放方式	桌上型/機架式
晶片廠牌	Realtek
連接埠	24 個 10/100/1000Mbps 自動調整 RJ45 標準乙太網路連接埠
電源供應器規格	輸入 AC 100V~240V
LED 指示燈號	Power, Link/Activity
產品材質	金屬
產品尺寸(長 x 寬 x 高)	441.5 x 207.4 x 43.8 mm
通訊協定	
通訊協定	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.3az
技術規格	
MAC 位址列表	8K
交換器架構	無阻斷(Non-Blocking)交換功能
傳輸方式	儲存-轉發(store-and-forward)
內建暫存空間 (Buffer)	2Mbit
支援 jumbo frame	支援
網路拓撲類型	星狀拓撲
背板頻寬	48Gbps
資料傳輸速度	10/100/1000Mbps 全雙工/半雙工模式
過濾和轉發速率	10Base-T : 14880pps/port 100Base-T : 148800pps/port 1000Base-T : 1488000pps/port
其他資訊	
使用環境規範	工作溫度 : 0~40°C 儲存溫度 : - 40~70°C 工作濕度 : 10 ~ 90% 不凝結 儲存濕度 : 5 ~ 90% 不凝結
保固	3 年保固 , 1 年內故障換新
包裝內容	SG24 電源線 耳架組
安規認證	BSMI