


# IP-NCD6

## IP 護理師呼叫面板

(支援 SOS 求援按鍵)

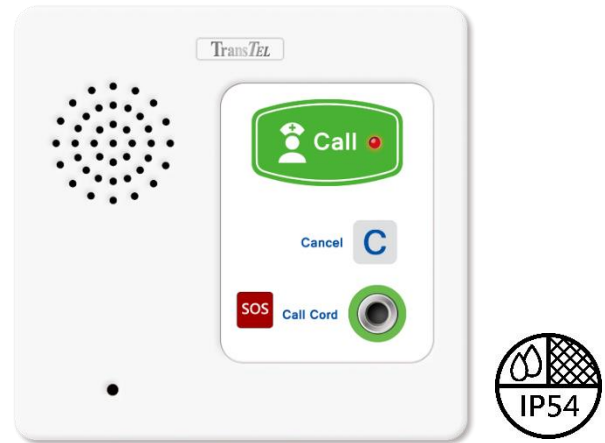

### 產品說明

Transtel IP-NCD6 可讓病患與護理師進行全雙工語音對講，非常適合用於醫院或照護中心，透過與 NCP 多功能呼叫面板的搭配，可滿足醫院對照護的各種需求。

IP-NCD6 以穩健、簡單好用為設計，並可依醫院的環境大小差異來擴充，透過系統整合與具有備用電源的系統供電，並可和醫院現有的資訊系統整合，作為終端的呼叫來強化醫護管理。

### 產品特性

- 支援 SOS 緊急呼叫按鍵，按下後可進行緊急呼叫
- 支援離床偵測與點滴偵測功能
- 支援 Wifi 廣播功能(可被護理站廣播呼叫)
- 系統供電，不需要其他額外電源
- 支援群組呼叫與指定呼叫 (可呼叫多台分機或指定的分機)
- 支援警報等級設定
- 面板本身可擴充 (搭配 NCP 子面板可滿足各項醫院需求)
- 醫院管理中心可透過電腦遠端監控面板
- 可將呼叫轉接到指定的醫護人員手機
- 系統具有網路安全保護

### 系統特性 (為護士呼叫主機特性)

- 可與現有醫院資訊系統(HIS)整合 (為客製化功能)
- 支援自動報告功能
- 支援呼叫地圖功能
- 支援行動護理車管理 (可在電腦視窗上即時彈出病房呼叫)
- 可整合護理站報告 (為客製化功能)
- 支援無線電話與 IP 廣播功能
- 可整合護理站 IP 監視器

- 支援夜間呼叫自動轉接功能
- 支援護理站集中收聽呼叫功能
- 可有效與舊系統整合

### 產品功能

- 可整合並控制多色門燈
- 支援 RS485 或 I/O 介面
- 可與各式 NCP 面板整合 (透過 RS485 介面可連接最多六台面板，透過 I/O 介面可連並一台)
- 支援全雙工免持語音對講
- 具備自我診斷功能，可偵測裝置異常狀態
- 輕薄設計，僅多出牆面 0.6 公分
- 支援呼叫繩連接 (具備呼叫繩脫落偵測警告)

### 電器屬性

#### 電源功耗

待機	1W
最大	2.4W
Relay / Sensor	1 / 2
Relay 規格	0.3A / 125VAC 1A / 30VDC

### 實體規格

機身材質	ABS (可使用酒精擦拭表面)
顏色	白
安裝	壁掛式 (搭配單聯盒)
尺寸	115 x 115 x 36 mm
重量	122.0 g

### 環境規格

最小 / 最大 工作溫度	0° to 40° C
最小 / 最大 儲存溫度	-40° to 66° C
濕度	0 to 95% 相對溼度 (無凝結)

產品機構圖

