

# 行車紀錄器

24V 保固一年



4路 / 8路  
固態式硬碟

4路 / 8路  
雙SD卡槽



台灣製造 品質保證

- 4CH 8CH
- 報警
- 視音訊同步輸出
- H.265
- USB
- 鑰匙保護
- 熄火續錄
- DC8-36V
- 遙控器操控
- 1080P 200萬畫素

## 產品外觀

### 雙SD卡版：

前面板：



後面板：



10-36V	10-36V	ACC	1	3	5	7	9
GND	GND	GND	2	4	6	8	10

紅線+黃線  
正極 (電源)

黑線：負極

PIN	顏色	定義	PIN	顏色	定義
1	藍色	報警輸出	2	黑色	接地
3	紫色	報警輸入 2 (正)	4	紫色	報警輸入 1
5	紫色	報警輸入 4 (正)	6	紫色	報警輸入 3
7	紅色	5V 輸出	8	白色	TXD (TTL 電平)
9	灰色	IR 擴展	10	黃色	RXD (TTL 電平)


## 產品外觀

### 固態式硬碟版：

前面板：



後面板：

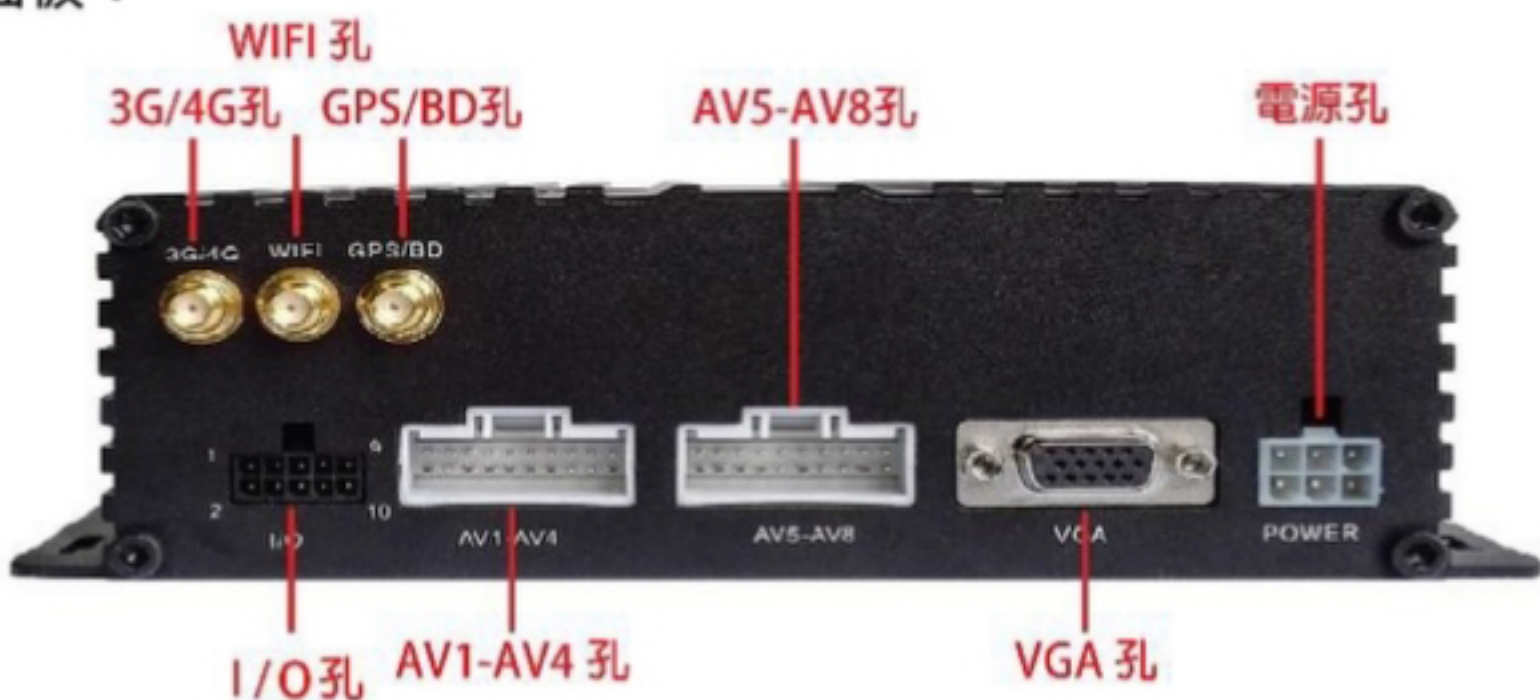

10-36V	10-36V	ACC	1	3	5	7	9
GND	GND	GND	2	4	6	8	10

紅線+黃線  
正極 (電源)

黑線：負極

PIN	顏色	定義	PIN	顏色	定義
1	藍色	報警輸出	2	黑色	接地
3	紫色	報警輸入 2 (正)	4	紫色	報警輸入 1
5	紫色	報警輸入 4 (正)	6	紫色	報警輸入 3
7	紅色	5V 輸出	8	白色	TXD (TTL 電平)
9	灰色	IR 擴展	10	黃色	RXD (TTL 電平)

## 產品配件

### 1. 標配

主機\*1、電源線\*1、10pin i/o 介面線\*1、鏡頭線 5 米\*3、  
鏡頭線 10 米\*1、遙控器\*1

### 2. 選配 SD 記憶卡 / 硬碟、螢幕、鏡頭

## 安裝注意事項

1. 主機為台灣製造敬請安心使用。
2. 主機無防水效果，安裝時請遠離冷氣風管以免冷凝水滴入。
3. 若為硬碟機種，請用螺絲鎖入車身，避免因行車環境路面顛波，而產生硬碟跳軌。
4. 鏡頭請盡量使用車規鏡頭。
5. 請在額定電流交電壓(8-36)範圍內使用本設備若使用交流電(100-220V)導致主機燒毀，恕無法免費保固。
6. 保固期限：主機 1 年保固

記憶卡 存儲容量	1080P	1G/小時/通道
	720P	0.5G/小時/通道
	960H	0.38G/小時/通道
硬碟 存儲容量	1080N	1.2G/小時/通道
	720P	1G/小時/通道
	960H	750M/小時/通道