


200萬H265紅外砲筒網路攝影機

SNC - HDL5204MS

- 台灣壓縮晶片 H265 壓縮, 1920 * 1080, 全實時 30 FPS
- 200 萬低照度感測器, 彩色 0.05 Lux @ F2.0
- 最高解析度 1920 * 1080, 全實時 30 FPS
- 雙碼流: 具有二種獨立碼流
(解析度、幀率、畫質) 可調, 彈性活用
- H265 / H264: 二種壓縮格式, 具有最新 H.265 高壓縮編碼, 較 H.264 可減少一半傳輸帶寬、減少一半儲存容量, 更有效率
- CVR、VBR: 定碼流、可變碼流, 適應各種網路環境
- ONVIF: 支援 ONVIF Profile S 共同協議、相容各大平台
- 3DNR: 支援 3D 動態雜訊消除、圖像清晰流暢
- 支持 DC12V & POE
- 具備 128G SD 卡存儲, SD 卡孔槽兼具安全便利性與防水性
- IP66 防水防塵, 紅外燈板自動切換, 室內室外全天候使用

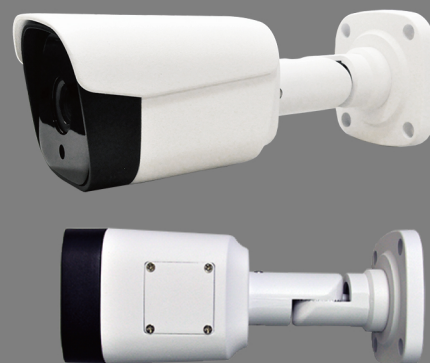

規格	型號	SNC - HDL5204MS (200萬像素) H265 BULLET TYPE IP CAMERA		
硬體	晶片組	1/ 2.8 " 200萬 COMS SENSOR · IMX307 + SSC327		
	最低照度	彩色 : 0.05 Lux @F2.0, 紅外燈開啟 : 0 Lux		
	信噪比	≥ 38dB (AGC OFF)		
	數位寬動態 D-WDR	有		
	電子快門	自動 1/ 25 (1/ 30 ~ 1/ 10,000 秒)		
	感度提升	有		
	紅外燈	6 個高功率矩陣式燈; 15 - 20 公尺		
介面	DI / DO輸入輸出	無		
	雲台介面	無		
	SD 卡介面	Micro SD 卡存儲擴展 (最大 128 G)		
	網路介面	RJ45 10 / 100 / Mbps		
	鏡頭	3.6mm 固定鏡頭		
視頻編碼	編碼格式		H.264 /H.265	
	解析度雙碼流	主碼流	1080P · 1 - 25 (30) 幀	
			960P · 1 - 25 (30) 幀	
			720P · 1 - 25 (30) 幀	
			D1 · 1 - 25 (30) 幀	
		次碼流	VGA · 1 - 25 (30) 幀	
			VGA · 1 - 25 (30) 幀	
			CIF · 1 - 25 (30) 幀	
			QVGA · 1 - 25 (30) 幀	
	視訊壓縮碼率		32 Kbps - 20 Mbps 連續可調, 支持 CBR / VBR (次碼流最大到 1024 Kbps)	
	字幕疊加		支援通道名、日期時間、碼流資訊疊加, 疊加位置可調	
多國語系		英文 / 繁中 / 日文 (選配)		
網路和功能	碼流模式		CVR、VBR	
	ROI 感興趣區		支持	
	除霧		支持, 強度可調	
	3DNR		有 (可調)	
	隱私遮罩		支援 4 個區域	
	動態偵測		只支援一個區域可選	
	資料存儲		視頻、圖片檔	
	存儲機制		手動 / 自動 (迴圈、定時、報警開關、移動偵測)	
	報警資料傳輸		FTP、E-mail 電子郵件、瀏覽器、管理軟體 (E-mail 電子郵件、瀏覽器、管理軟體)	
	協定支援		TCP / IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP	
	無線協定 (選配)		(選配) 802.11 b / g / n	
	WIFI DONGLE		無	
	ONVIF 協議		標準 ONVIF 2.4 Profile S 協定 (標準 onvif 2.6 協定)	
	用戶端瀏覽		支援 IE11.0 及以上 (設備內嵌 Web Server) 瀏覽器瀏覽	
	手機用戶端		(選配) 支援 iPhone、Android 平臺	
	常規參數	供電		DC12V / POE
		設備功率		7.5W
操作溫度; 儲存溫度		- 10 °C ~ 50 °C ; - 30 °C ~ 60 °C		
操作濕度; 儲存濕度		最大值 : RH 80 % ; RH 90 %		
重量		450g		



外觀尺寸

Tol: ±0.5 Unit: mm

