

# IC-9110W - 屋外型WiFi機

HD Wi-Fi Mini Outdoor Network Camera

## 室外型HD無線網路攝影機

- 採用IP66防水防塵金屬外殼、139° 超廣角鏡頭，可提供720p HD影像
- 支援夜間紅外線攝影，最遠距離15M
- 採用藏線防剪金屬軸設計，可防外力剪斷
- 室內/外機分離式設計，解決無線訊號難穿牆的困擾，施工更方便
- 錄影儲存：支援Synology及QNAP NAS儲存伺服器或 SD卡

### 安裝無障礙

獨家首創「室外攝影機」+「室內無線主機」分離式設計：室外攝影機採IP66防水防塵等級金屬外殼及藏線防剪金屬軸設計，堅固耐用可防外力剪斷，只需單一傳輸線連接室內機，牆面為了拉線而須鑽孔的孔徑面積可大幅縮減，讓施工輕鬆方便，另外，透過室內主機連接家中無線網路，直接解決無線訊號無法穿牆的困擾，同時也避免儲存影像的SD記憶卡在外被竊取。



Available on the  
**App Store**


ANDROID APP ON  
**Google play**

產品型號	IC-9110W
紅外線LED	20pcs LED; 15M
感光組件	1.4" CMOS
鏡頭	Focal length: 2.1mm / F2.0可視角度: 139°
最低照度	日光照度低於 5 Lux即自動啟動紅外線光, 紅外線光啟動狀態下，最低照度為0 Lux
數位變焦	4x
解析度	HD (1280 x 720) up to 30 fps VGA (640 x 360) up to 30 fps QVGA (320 x 176) up to 30 fps
影像格式	影片壓縮: H.264 / M-JPEG
網路標準	IEEE 802.11 b/g/n; IEEE802.3/802.3u
無線輸出功率	•11b: 16~18dBm •11g: 14~16dBm •11n: 11~13dBm
支援網路協定	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNMP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE
天線	外接天線x 1
介面	1 10/100Mbps UTP 埠 (支援passive PoE injector) Reset/ WPS 按鍵 電源接埠 microSD/SDHC記憶卡插槽 天線接埠
電源	DC 12V / 1A
操作溫度	室外攝影機: -20°C~50°C 室內無線主機: 0~40°C
操作濕度	20~80% (Non-condensing)
安規認證	CE, FCC, NCC, BSMI
尺寸	室外攝影機: 63.5 x 147.8mm 室內連線主機: 105 x 30.5 x 21mm
重量	室外攝影機: 330g 室內無線主機: 45g

### Keep An Eye On What You Care About The Most



### Anywhere & Anytime

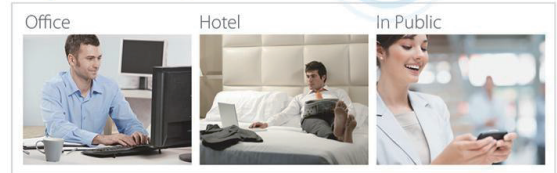

盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806

台南 電話：06-2569692 傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號

地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

