

iDS-7200HQHI-M1/S SERIES TURBO ACUSENSE DVR AI 數位錄影主機

特色與功能

- 深度學習的行為分析 2.0適用於所有通道
- 深度學習的區域偵測
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264影像壓縮格式
- HDTVI/ AHD/ CVI/CVBS /IP 影像輸入
- 支援同軸音頻
- 最多 6/12/24CH IP 攝像機接入 (支援最高 6 MP畫素)
- HDD最大支援10TB容量



影像壓縮

- H.265 Pro+影像壓縮模式提高編碼效率，降低數據存儲成本
- 高達1080p的全頻道錄製解析度

存儲和回放

- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 支持第三方雲存儲(Dropbox/Google Drive/OneDrive/Mega/pCloud)

AI功能

- 基於深度學習的行為分析以及區域偵測 (畫線偵測和入侵偵測)
- 支持模擬和智能 IP 攝像機的多個 VCA (視頻內容分析) 事件

網絡和Ethernet

- 相容市面上主流的無線網卡
- Hik-Connect & DDNS (動態域名系統), 便於網絡管理
- 輸出頻寬可自行設置



規格


模型	iDS-7204HQHI-M1/S	iDS-7208HQHI-M1/S	iDS-7216HQHI-M1/S
行為偵測 2.0 ¹			
人/車分析	深度學習的行為偵測2.0，可對人和車輛進行分類，極大減少樹葉、燈光等物體造成的誤報； 支持以對像或事件類型快速搜索		
區域偵測 ¹			
人/車分析	最多 2 CH	最多 4 CH	
錄影			
影像壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
解析度	主碼流： 未啟用 1080p Lite模式時： 以4 MP 碼流監看： 4 MP Lite@15 fps； 1080p Lite/720p/ WD1/4CIF/ VGA/ CIF@30 fps 以 3 MP 碼流監看：3 MP/ 1080p /720p/ VGA/WD1/4CIF/CIF@15 fps 以 1080p 碼流監看： 1080p /720p @15 fps； VGA/WD1/4CIF/CIF@30 fps 以 720p 碼流監看：720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@30 fps 以 1080p Lite 碼流監看： 4 MP Lite/3 MP@15 fps； 1080p Lite/720pLite/VGA/WD1/4CIF/CIF@30 fps		
	子流： WD1/4CIF@12 fps； CIF@30 fps		
影像位元	32 Kbps 至 6 Mbps		
雙碼流錄音	支援		
雙碼流	影像/影像&音源		
音源壓縮格式	G.711u		
音源	64 Kbps		
影像和音源			
IP影像輸入 ²	1CH IP 影像輸入 (最大 5CH) 啟用 IP 增強模式： 2 CH IP 影像輸入 (最大 6 CH)， 每 CH 最高 4 Mbps	2CH IP 影像輸入 (最大10 CH) 啟用 IP 增強模式： 4 CH IP 影像輸入 (最大 12 CH)， 每 CH 最高 4 Mbps	2CH IP 影像輸入 (最大 18 CH) 啟用 IP 增強模式： 8 CH IP 影像輸入 (最大 24 CH)， 每 CH 最高 4 Mbps
	最高可支援 6 MP的解析度		
	支援H.265 +/H.265/H.264+/H.264 網絡攝影機		
類比影像輸入	4 CH	8 CH	16 CH
	BNC端口 (1.0 V _{p-p} , 75 Ω)，支援同軸連接		
HDTVI輸入	3K@20 fps、4 MP @30 fps、4 MP @25 fps、3 MP@18 fps、1080p30、1080p@25 fps、720p@60 fps、720p@50 fps、720p@30 fps，720p@25 fps *3 MP信號輸入僅適用於iDS-7204HQHI-M1/S的CH1、iDS-7208HQHI-M1/S的CH1/2和iDS-7216HQHI-M1/S的CH1/2/3/4.		
AHD輸入	4 MP @25 fps，4 MP @30 fps，1080p@25 fps，1080p@30 fps，720p@25 fps，720p@30 fps		

HDCVI 輸入	4 MP @25 fps , 4 MP @30 fps 、 1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps		
CVBS 輸入	PAL/NTSC		
CVBS 輸出	1 CH, BNC (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), 分辨率: NTSC: 704×480		
HDMI輸出	1CH、1920 × 1080/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、 1024 × 768/60 Hz		
VGA輸出	1CH、1920 × 1080/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、 1024 × 768/60 Hz		
影像輸出方式	HDMI/VGA同時輸出		
音頻輸入 ³	1CH (最多8通道可選) , RCA (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ)	1CH (最多8通道可選) , RCA (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ)	1 - ch , RCA (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ)
	4CH同軸音頻	8CH同軸音頻	16CH同軸音頻
音頻輸出	1 CH, RCA (線性, 1 K Ω)		
兩路音頻	1-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ) (使用第一個音頻輸入)		
同步播放	4CH	8CH	16CH
網絡			
遠程連接	32	64	128
網絡協議	TCP/IP、PPPoE、DHCP、 Hik-Connect、 DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF		
網絡接口	1、RJ45 10/100 Mbps 自動辨別		1、RJ45 10/100/1GMbps 自動辨別
無線上網	可插入USB 無線網路連接上網絡		
輔助接口			
SATA	1個SATA(最大10TB)		
串行接口	RS-485 (半雙工)		
USB接口	前面板: 1×USB 2.0 ; 後面板: 1 × USB 2.0		前面板: 1×USB 2.0 ; 後面板: 1 × USB 3.0
報警輸入/輸出 ³	適用 (選配)		
一般的			
電源	12 V, 1.5A		12 V, 2A
功耗 (不帶硬盤)	≤ 18 W		≤ 24 W
工作溫度	-10 ° C至55 ° C (14° F至131° F)		
工作濕度	10%~90%		
尺寸 (寬×深×高)	315 × 242 × 4 5mm		
重量 (不帶硬盤)	≤ 1.16 kg	≤ 1.78 kg	≤ 2kg

Note:

- 1: 行為偵測2.0和區域偵測不能同時開啟。 啟用其中一項另一項功能不可用。
- 2: 增強IP模式可能會與AI (移動偵測2.0和區域偵測) 或其他功能衝突, 具體請參考用戶手冊。
- 3: 音源輸入和警報輸入/輸出的數量可選。 包裝上的標籤將描述音源輸入和報警輸入/輸出參數。 例如“4A+8/4ALM”表示您的設備有 4 個音源輸入、8 個警報輸入和 4 個警報輸出。 如果您的設備只有 1 個音源輸入, 則標籤可能不會對其進行描述。

圖示

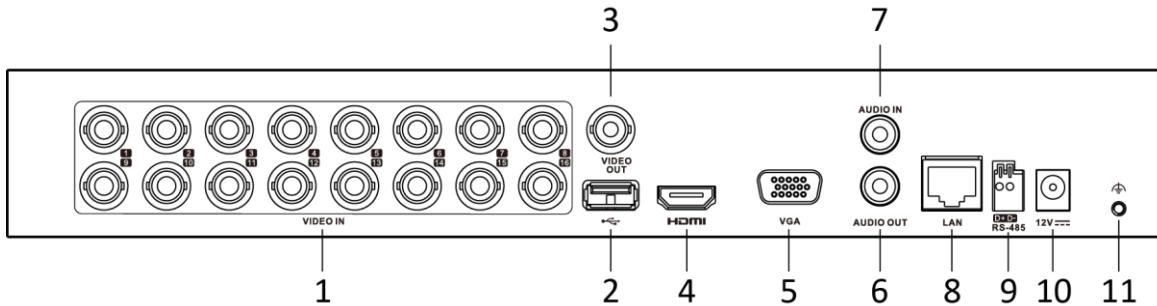


*: iDS-7204HQHI-M1/S的後面板提供4個影像輸入介面。 iDS-7208HQHI-M1/S的後面板提供8個影像輸入介面。

No.	說明	No.	說明
1	影像輸入	7	音源輸入, RCA
2	USB接口	8	LAN網絡
3	BNC輸出	9	RS-485
4	HDMI	10	12 VDC 電源輸入
5	VGA	11	接地
6	音源輸出, RCA		

可用型號

iDS-7204HQHI-M1/S, iDS-7208HQHI-M1/S, iDS-7216HQHI-M1/S

Distributed by

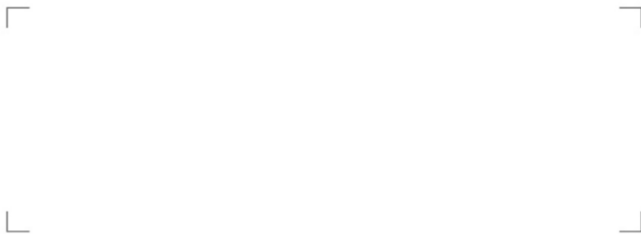

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33[0]1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04280002010918