


# WIS-ADV41614

## 十六路混合型DVR

- 嵌入式處理器
- H.264+/H.264 視頻壓縮
- 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 視頻輸入
- 最大24 路 IP 攝影機輸入

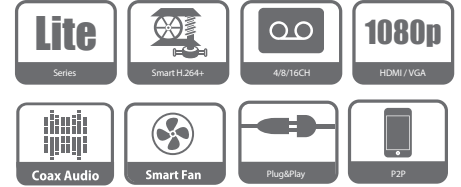

系統	
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式LINUX
影像輸入	16 通道 · BNC
HDCVI 攝影機	4MP · 1080P@25/30fps · 720P@50/60fps · 720P@25/30fps
AHD 攝影機	4MP · 1080P@25/30 · 720P@25/30fps
TVI攝影機	4MP · 1080P@25/30 · 720P@25/30fps
CVBS攝影機	PAL/NTSC
網路攝影機	16+8通道 · 每通道最高5MP
聲音輸入/輸出	1/1, RCA
雙向對講	聲音輸入/輸出 · RCA
壓縮	H.264+/H.264
錄影解析度	4M-N · 1080P · 1080N · 720P · 960H · D1 · HD1 · BCIF · CIF · QCIF
錄影速度	主流：4M-N/1080P(1~15fps)；1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) 子流：D1/CIF/QCIF(1~15fps)
位元率	每通道 1Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影、排程錄影(定時、連續)；動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)；警報、停止錄影
錄影時間長度	1 ~ 60 分鐘 ( 默認：60 分鐘 ) · 預錄：1 ~ 30 秒 · 後錄：10 ~ 300 秒
影像輸出	1 個 HDMI, 1 個 VGA
顯示解析度	1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720 · 1024×768
未啟用分割畫面	16通道：1/4/8/9/16
當啟用分割畫面	16通道：1/4/8/9/16/25
OSD	攝影機標題、時間、視頻遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
網路	1個RJ-45端口 ( 1000M )
網路功能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2PIP Search (支援IP camera, DVR, NVS等)
監控功能	iPhone、iPad、安卓
協定	ONVIF 2.42 · 符合 CGI
觸發事件	錄影、PTZ巡視、影像推播、電子郵件、FTP、快照、蜂鳴器和畫面提示
位移偵測	偵測區域：396 (22 × 18)、影像遺失、篡改和分析
分割畫面	1/4/9/16
搜尋模式	時間/日期/警報
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放；慢速播放；下一個文件；上一個文件；下一個頻道；上一個頻道；全畫面；重複；隨機撥放；備份選擇；畫面縮放
備份模式	USB 設備/網路
內部硬碟	1 個 SATA 端口 · 容量高達 8TB
輔助接口	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
RS485	1Port · 用於 PTZ 控制
電源	DC12V/2A
電源消耗 ( 不含硬碟 )	<10W
尺寸	1U, 260×236×48mm(10.2"×9.3"×1.9")
操作溫度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) · 0~90% RH
認證	FCC：第15部分B子部分 CE：CE-LVD：EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC：EN 61000-3-2 · EN 61000-3-3 · EN 55032 · EN 50130 · EN 55024 UL：UL 60950-1



盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806  
台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號  
地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

