

iDS-7232HQHI-M2/S 高清硬碟主機

主要特徵

- 基於深度學習的motiondetection2.0forallanalog 渠道
- 基於深度學習的周界保護
- H.265Pro+/H.265Pro/H.265視頻壓縮
- HDTVl/AHD/CVI/CVBS/IP視頻輸入
- 音頻通過同軸電纜
- 多達 40 個芯片的 IP 攝像頭輸入
- 每個硬盤高達 10TB 容量



壓縮和錄音

- 可以啟用 H.265Pro+ 以提高編碼效率並降低數據存儲成本
- 全通道錄製高達 4MPlite 分辨率

存儲和回放

- 2個SATA接口
- 高效播放的智能搜索

智能功能

- 支持模擬和智能 IP 攝像機的多個 VCA（視頻內容分析）事件
- 支持4-chline交叉檢測和入侵檢測

網絡&以太網接入

- Hik-Connect&DDNS(DynamicDomainNameSystem)方便網絡管理
- Max.96Mbps輸入帶寬和輸出帶寬限制可配置



規格


模型	iDS-7232HQHI-M2/S
運動檢測2.0	
人/車分析	默認為所有模擬啟用基於深度學習的運動檢測2.0通道，可對人車進行分類，極大減少誤報警通過樹葉和燈光等物體；支持按對像或事件類型快速搜索；
周邊保護	
LineCrossingDetection/ 入侵檢測	4通道
記錄	
視頻壓縮	H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
編碼分辨率	未啟用 1080plitemode 時： 4MPlite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 啟用 1080plitemode 時： 4MPlite/3MP/1080plite/720plite/VGA/WD1/4CIF/CIF
幀率	主流： 未啟用 1080pLite 模式時： 4MPlite/1080p@15fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 啟用 1080pLite 模式時： 4MPlite@15fps;1080plite/720plite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 子流： WD1/4CIF@12fps;CIF@25fps(P)/30fps(N)
視頻比特率	32Kbps到6Mbps
雙流	支持
流類型	視頻、視頻和音頻
音頻壓縮	G.711u
音頻比特率	64Kbps
視頻和音頻	
IP視頻輸入2	2通道 (最多34通道) 增強型 IP 模式： 8通道 (最高40通道)，每個最高4Mbps 高達6MP分辨率 支持H.265+/H.265/H.264+/H.264IP攝像機
模擬視頻輸入	32通道 BNC接口(1.0Vp-p,75Ω)，支持同軸連接
HDTVI輸入	3K@20fps,4MP@30fps,4MP@25fps,1080p@30fps,1080p@25fps,720p@60fps,720p@50fps,720p@30fps,720p@25fps
AHD輸入	4MP@25fps,4MP@30fps,1080p@25fps,1080p@30fps,720p@25fps,720p@30 幀率
HDCVI輸入	4MP@25fps,4MP@30fps,1080p@25fps,1080p@30fps,720p@25fps,720p@30 幀率
CVBS輸入	PAL/NTSC
CVBS輸出	1路,BNC(1.0Vp-p,75Ω),分辨率:PAL:704×576,NTSC:704×480

VGA輸出	1路,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz
HDMI輸出	1路,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz
視頻輸出方式	HDMI和VGA同時輸出
音頻輸入	1-ch,RCA(2.0Vp-p,1KΩ)
	32 通道同軸電纜
音頻輸出	1-ch,RCA(線性,1KΩ)
雙向音頻	1-ch,RCA(2.0Vp-p,1KΩ) (使用第一個音頻輸入)
同步播放	16 通道
網絡	
總帶寬	128Mbps
傳入帶寬 (增強型 IP 模式)	96Mbps
遠程連接	128
網絡協議	TCP/IP,PPPoE,DHCP,Hik-Connect,DNS,DDNS,NTP,SADP,NFS,iSCSI,UPnP™,HTTPS,ONVIF
網絡接口	1、RJ4510M/100M/1000M自適應以太網接口
輔助接口	
小時	2個SATA接口
容量	每個磁盤高達 10TB 容量
串行接口	1RS-485 (全雙工)
USB接口	前面板: 1×USB2.0, 後面板: 1×USB3.0
報警/輸出	不適用 (可選支持)
一般的	
電源	12VDC, 3.3A
消耗 (不含硬盤)	≤40W
工作溫度	-10°C 至+55°C (+14°F 至+131°F)
工作濕度	10%到90%
尺寸 (寬 × 深 × 高)	385×315×52mm (15.2×12.4×2.0英寸)
重量 (不含硬盤)	≤2kg(4.4lb.)

筆記：

- 1: 運動檢測2.0和周界保護不能同時啟用。啟用一個功能將使另一個不可用。
- 2: 增強型IP模式可能與智能事件 (周界保護) 或其他功能衝突, 請參考用戶手冊了解詳情。

物理接口

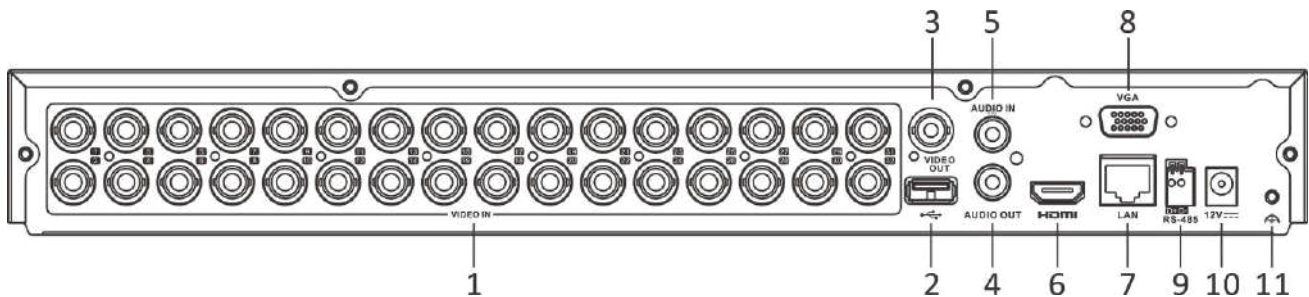

不。	描述	不。	描述
1	視頻和同軸音頻輸入	7	LAN網絡接口
2	USB接口	8	VGA接口
3	影像輸出	9	RS-485接口
4	音頻輸出, RCA連接器	10	電源輸入
5	音頻, RCA 連接器	11	接地
6	HDMI接口		

可用型號

IDS-7232HQHI-M2/S

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com