


WIS-H2023-01

影視對講別墅門口機

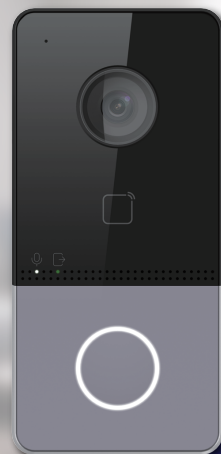

重要功能


- 標準 PoE
- 2MP 像素高畫質攝影機
- 雜訊抑制和回音消除
- 低照度
- 門禁控制功能
- 防拆保護
- 透過網頁從遠端配置

· 規格

系統參數	
作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
操作方式	單按鈕
閃光燈	16 M, 32 M
RAM	256 M
視訊參數	
攝影機	2MP 高畫質攝影機
夜間模式	低照度 IR 補光模式: 3 m
BLC	支援
DNR	支援
WDR	真 WDR
視角	水平: 129° 垂直: 75°
視訊壓縮標準	H.264
串流	主串流: 1080p@30fps, 720p@25fps 子串流: D1@25fps
解析度	主串流: 1920 × 1080p, 720p 子串流: 704 × 576
移動偵測	支援
抗閃爍頻率	50 Hz, 60 Hz
音訊參數	
語音對講	雙向語音通道
音訊輸入	內建式全向麥克風
音訊輸出	內建式擴音喇叭
音訊壓縮標準	G.711 U
音訊壓縮速度	64 Kbps
音訊品質	雜訊抑制和回音消除
網路參數	
有線網路	10/100 Mbps 乙太網路
網路協定	TCP/IP, RSTP
門禁控制參數	
讀卡頻率	13.56 MHz
卡片類型	Mifare 卡
繼電器	1


介面	
RS-485	1
偵錯連接埠	1
SD 卡	高達 128 G
警報輸入	4
接地	1
實體按鈕	1
「防拆」開關	1
一般	
保護等級	IP65
指示燈	2
電源供應	IEEE802.3af, 標準 PoE 12 VDC
功耗	< 10 W
工作溫度	-40° C ~ +53° C (-40° F ~ 127.4° F)
工作濕度	10% ~ 95%
安裝	表面式安裝
尺寸	138 mm × 65 mm × 27 mm

外觀與介面

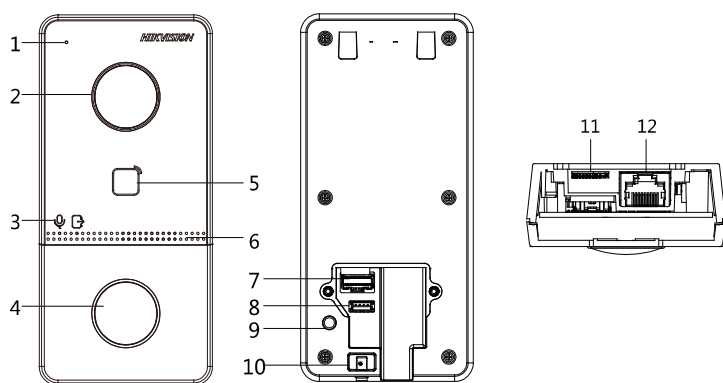

編號	說明	編號	說明
1	麥克風	7	線端
2	攝影機	8	偵錯連接埠
3	指示燈	9	防拆
4	按鈕	10	固定螺絲
5	讀卡區	11	TF 卡插槽
6	擴音器	12	網路介面

尺寸

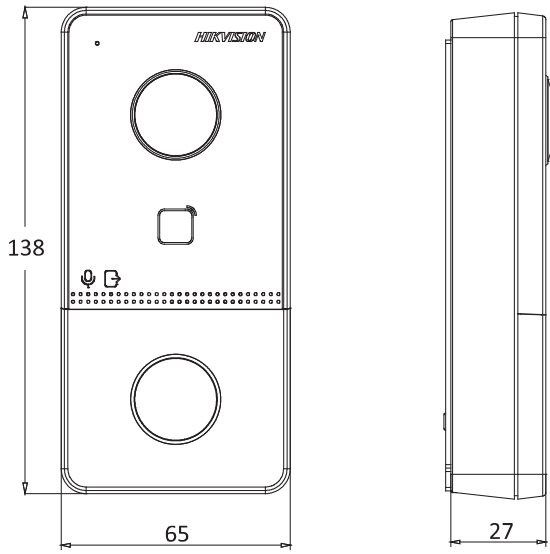

盈慶通訊科技有限公司

高雄 電話：07-3801806

台南 電話：06-2470178

傳真：07-3801805

地址：高雄市三民區陽明路16巷36號

地址：台南市安南區本原街2段532巷10弄12號

