

DS-2CD1021-I

2 百萬 定焦小管網路攝影機



- 2 百萬畫素 1920 × 1080 解析度的高品質影像
- 高效的 H.264 壓縮技術
- DWDR 技術，在強背光下影像清晰
- 防水防塵等級 (IP67)
- EXIR 2.0，智慧紅外線，夜視有效距離達20公尺



規格

攝影機	
感光元件	2 MP CMOS
最低照度	白天: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) , 夜晚: 0 Lux 紅外開啟時
快門時間	1/3 s ~ 1/100,000 s
慢快門	支援
數字寬動態	支援
日夜模式	IRC
角度調整	0° ~ 360°, 垂直: 0° ~ 180°, 旋轉: 0° ~ 360°
鏡頭	
焦距/視角	2.8 mm, 水平視角: 105°, 垂直視角: 58°, 對角視角: 123° 4 mm, 水平視角: 81°, 垂直視角: 43°, 對角視角: 97°
鏡頭型式	M12
焦距	定焦
光圈	F2.0
日夜模式	
紅外波長	850 um
紅外距離	最長 30 m
視頻	
最大限度。解決	1920 × 1080
主流	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)
子流	50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360) 60 Hz : 30 fps (640 × 480、640 × 360)
視頻壓縮	主碼流: H.264 子碼流: H.264/MJPEG
視頻比特率	32 Kbps 至 8 Mbps
H.264 類型	基線配置文件/主要配置文件/高配置文件
H.264+	主流支持
感興趣區域 (ROI)	1個固定區域用於主流
網絡	
協議	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP™、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour、IPv4、UDP、SSL/TLS

同步實時取景	多達 6 個通道
API	開放網絡視頻接口, ISAPI
用戶/主機	最多 32 個用戶。 3 個級別: 管理員、操作員和用戶
客戶	iVMS-4200, HIKVISION -C
網頁瀏覽器	需要插件實時取景: IE 10+ 免插件實時取景: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+本地服務: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
圖片	
圖像設置	飽和度、亮度、對比度、銳度、AGC、白平衡可通過客戶端軟件或網絡瀏覽器進行調節。
日/夜開關	白天、夜晚、自動、時間表
圖像增強	BLC、3D DNR
界面	
以太網接口	1個RJ45 10M/100M自適應以太網口
事件	
基本事件	移動偵測、視頻篡改報警、異常
一般的	
功耗和電流	12 VDC, 0.4 A, 最大值5 W PoE: (802.3af, 36 V 至 57 V), 0.2 A 至 0.15 A, 最大值6.5 瓦
電源	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, 3 類
電源接口	Ø5.5 mm同軸電源插頭

▪ 可用型號

DS-2CD1021-I(2.8 /4mm)


▪ 典型應用

海康威視產品按其防腐性能分為三個等級。請參考以下說明選擇適合您的使用環境。

該型號沒有特殊保護。

等級	描述
頂級保護	該級別的海康威視產品適用於需要專業防腐保護的領域。典型應用場景包括海岸線、碼頭、化工廠等。
中度保護	該級別的海康威視產品適用於對防腐要求不高的領域。典型應用場景包括距離海岸線約 2 公里 (1.24 英里) 的沿海地區, 以及受酸雨影響的地區。
無特殊保護	該級別的海康威視產品適用於不需要特定防腐保護的區域。

▪ 尺寸

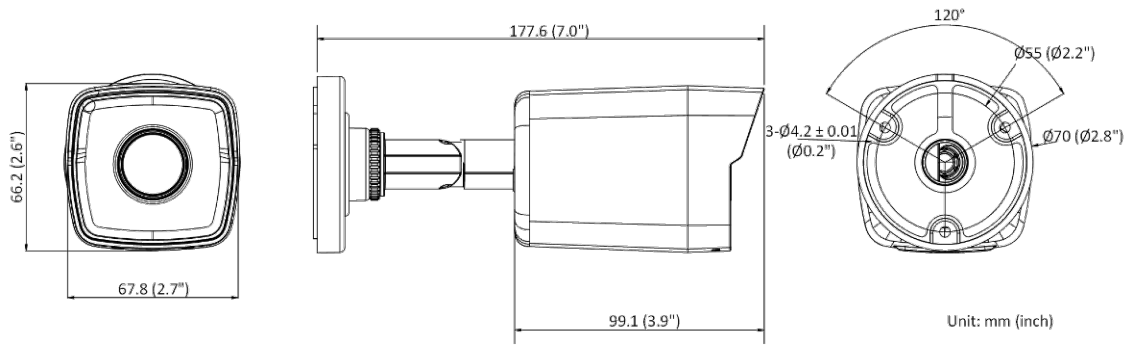

- 配飾
- 可選的

DS-1280ZJ-XS

接線盒

