




威士登智能家居
WISDOM HOME



WIS-0001 UWB定位基地台

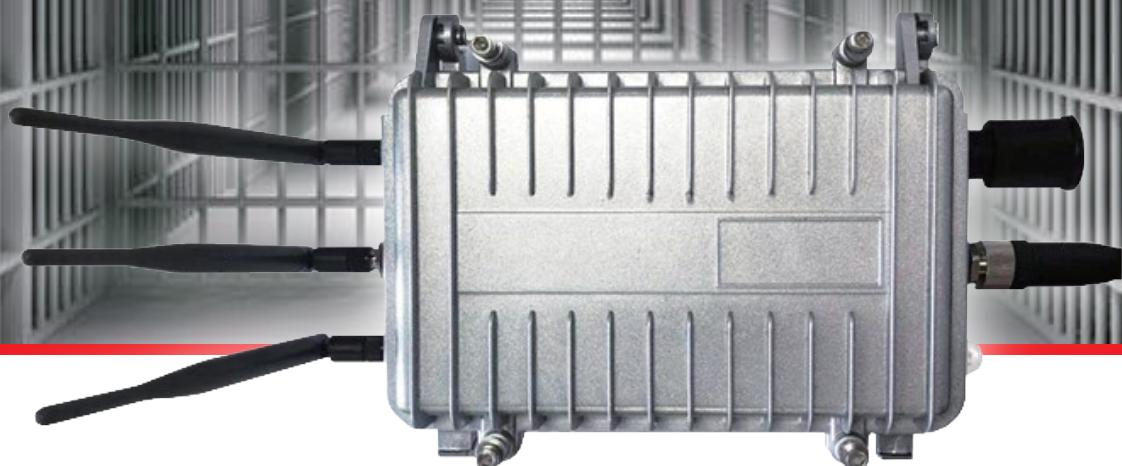


即時精準定位:室內外高精度即時定位·運動軌跡(軌跡跟蹤)
歷史軌跡重播:歷史軌跡記錄·重播
一鍵報警:標籤具有一鍵報警功能(長按報警)
電子圍欄管理:多類型區域規定(安全、警告、危險)·
多種觸發方式(進入、離開、進出)·多種報警方式(後臺推送、聲音提示)
位置服務API:人員位置座標·感測器資訊(電量等)人員資訊等
通訊模式選擇:乙太網、4G、Wifi三種模式定位選擇

WLAN天線

4G天線

UWB天線

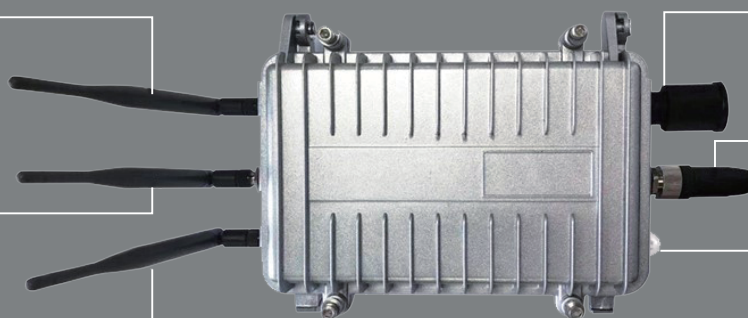

網路接口

電源接口

指示燈

產品規格

名稱	參數	說明	備註
供電方式	POE、AC供電	POE : 48V AC : 220V	二選一
電源介面	網口、電源插頭	網口 : POE 電源插頭 : 220V	二選一
工作溫度	-40 ~ 85°C		
儲存溫度	-40 ~ 85°C		
濕度	10%到90%RH 不凝結		
定位方式	TFO/TDOA	TOF : 0維 TDOA : 1維、2維	
定位類型	0 維、1 維、2 維		
定位頻段	channel 2	3.7 ~ 4.2GHz	中心頻段3.95Ghz
定位精度	10~30cm		
定位距離	500m		空曠無遮擋
通訊距離	800m		空曠無遮擋
資料介面	網路介面、電源介面	M16防水SMA-KY 卡口 · SMA 母轉IPEX RG178線	
天線介面	2.4G · 4G · UWB		
工作功耗	額定1.5W 峰值5W		
天線	UWB、4G、2.4G	外接棒狀天線	
UWB	頻段3700~4200Mhz	3dB 增益	
4G	4G全網通 • LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41 LTE-FDD Quad-band Band 1/3/5/8	5dB 增益	(支援移動、聯通、 電信4G流量卡或 電話卡)
2.4G	頻段2400~2500Mhz	3dB 增益	
WIFI	+20dB發射功率	傳輸距離 : 50m	
藍牙	0dB 發射功率	傳輸距離20m	
4G	發射功率 : +23dB		
箝位電壓	56V		
變阻區電壓	68 (61~75) V		
突波電流	1KA		
擊穿電壓	6V		
反向關斷電壓	5V		
靜電放電電壓	±15kv		

產品尺寸

