


WIS-SOS-R01 / IPRO1 WIS緊急求救電話(單機/IP)

- 冷軋鋼材質，防暴性高，安裝方便。
- 防水防塵等級 IP65。
- 支援免持一鍵直通。
- 惡劣環境的適應性達到 IP55 的標準，使用溫度範圍：-30 度到 +75 度。
- 防雷標準遵從於 ITU-T 的 K.21 標準。
- 具有防水防塵特性的金屬 SUS 按鍵。
- 防水膠:採用進口防水膠，高黏度，耐高溫，高壓，防水壽命 10 年以上。
- 支援回音消除。
- 支援遠端軟體升級，配置，和話機設備狀態監控。
- 通話 7 分鐘限制，到時自動掛斷釋放線路，避免過度佔用線路資源，此功能依用戶需求定制。
- 送受話器，鍵盤，蜂鳴器，電路板，外殼所有配件採用多層防水，防塵結構。具有三級防水，防塵功能，整機等級達到國家標準。
- 話機穩定性好，抗干擾能力強，符合國家標準。



適用範圍：隧道、捷運、鐵路、輕軌、工廠、
高速公路、船舶、港口、礦山、橋樑等。

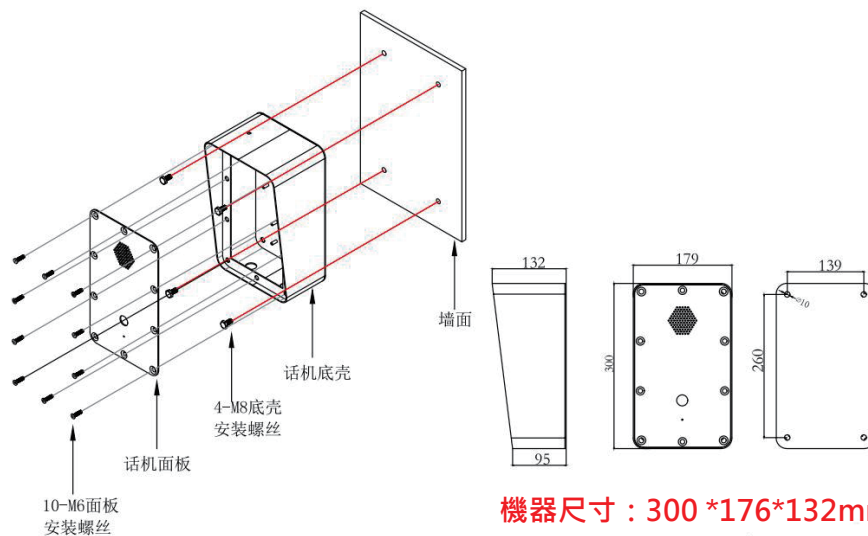

機器尺寸：300*176*132mm

