

WIS-H2023-02

3.5寸影視對講門禁系統



重要功能


- 4.3吋彩色液晶屏，解析度800×480
- 2 × 2 MP 廣角高清鏡頭
- IP65防護等級
- 內建M1卡讀取模組
- 多種介面：RJ45、RS485、警報輸入、繼電器、Wiegand
- 方便透過Web進行遠端配置
- 便捷的解鎖方式：臉部、卡片、PIN碼

規格

系統參數	
作業系統	Linux
唯讀記憶體	10GB
記憶體	4GB
處理器	嵌入式高效能處理器
顯示參數	
螢幕尺寸	4.3英寸
操作方法	/
類型	彩色液晶
解決	800 × 480
視訊參數	
鏡片	2 MP 高畫質攝影機
解決	主碼流：1080p@30fps · 720p@30fps
視野	子碼流：VGA@25fps,VGA@30fps
寬動態範圍 (WDR)	/
補充光照	數位WDR/120dB
視訊壓縮標準	紅外線燈 · 最遠3米
音訊參數	H.264
音訊輸入	
音訊壓縮標準	1個內建全向麥克風
音訊輸出	G.711U · G.711A
音訊壓縮比特率	1個內建揚聲器
音訊品質	64Kbps
音量調節	噪音抑制和迴聲消除
容量	可調節
使用者容量	
臉部容量	10,000
指紋容量	5000
卡容量	/
網路參數	50,000
網路協定	
無線上網	TCP/IP, RTSP
藍牙	/
3G/4G	/
設備介面	
警報輸入	4
網路介面	1個RJ-45 10/100/1000 Mbps自適應
篡改	1
退出按鈕	1
RS-485	2 RS-485 (半雙工 · 海康威視)
USB	/
SD卡	/
警報輸出	/
鎖控制	1個繼電器 · 最多 · 30伏特直流電 · 2A
門磁輸入	1

一般的	
按鈕	/
安裝	嵌入式安裝
指標	/
防護等級	IP65
工作溫度	1-30°C 至 60°C (-22°F 至 140°F)
工作濕度	10% 至 90%
尺寸1	373 毫米 × 124 毫米 × 43.7 毫米 (14.69 吋 × 4.88 吋 × 1.72 吋)
電池	/
電源	12 伏特直流電 · 1.5 安
應用環境	戶外的
耗電量	≤13瓦
語言	英語、繁體中文、阿拉伯語、葡萄牙語 (巴西)、俄語、西班牙語、土耳其語、越南語

外觀(大小)

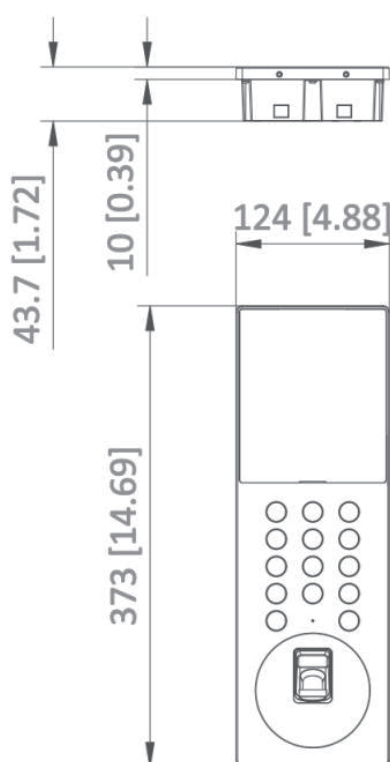

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1